


Intellinova® – Nätaggregat INO28

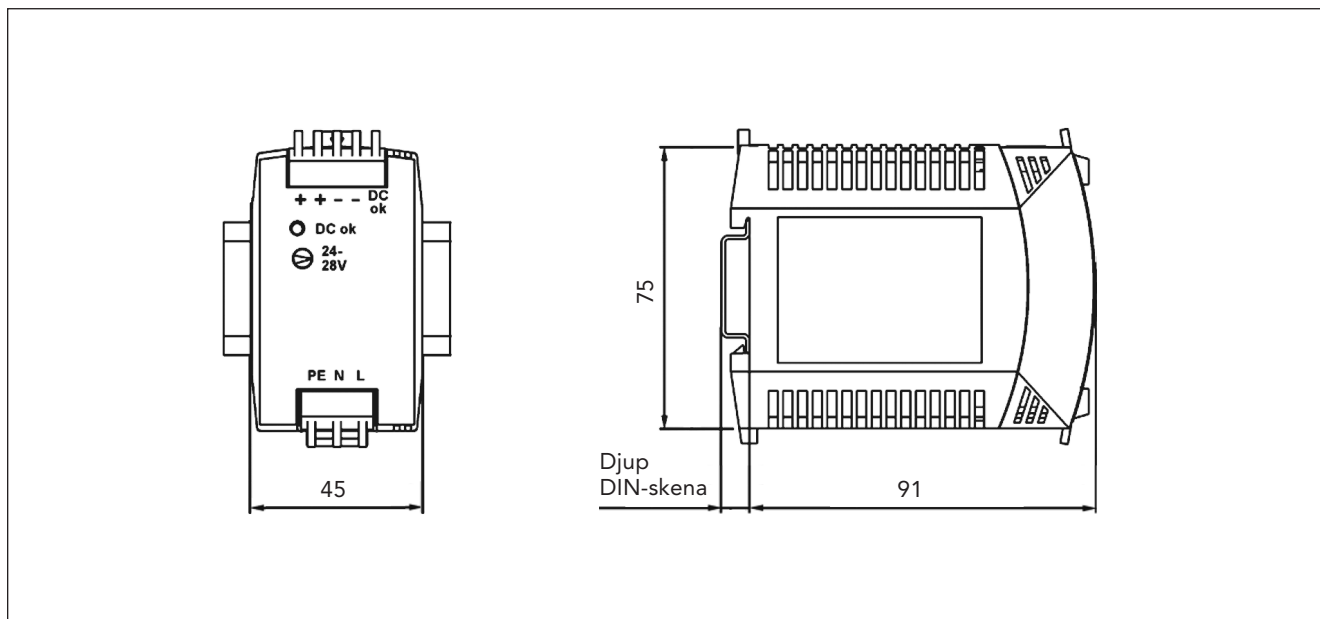

INO28 är ett kompakt primärswitchat spänningsaggregat till Intellinova Systemenhet för 19-tumsrack och är avsett för utvändig montering. Aggregatet har fäste för DIN-skena och snabbanslutningsplintar för enkel installation. DIN-skena och anslutningskablar ingår ej.

En robust elektrisk och mekanisk design samt hög immunitet mot elektriska störningar på elnätet ger en tillförlitlig spänningsmatning och ett överlägset skydd för utrustningen i krävande industriell miljö.

Tekniska data, INO28

Ingångsspänning: 100 – 240 V AC (85 – 375 V AC)

Frekvens: 50/60 Hz $\pm 6\%$

Effekt: 50 W

Utspanning: + 24 V DC

Spänningsjustering: 24 till 28 V DC

Utgångsström: 2,1 till 1,8 A

Skydd: överlast, ingen last, överspänning och kortslutning

Omgivningstemperatur: -10 till +70 °C

Lagringstemperatur: -40 till +85 °C (ej kondenserande)

Relativ fuktighet: 5% till 95% RH

Dimensioner (b x h x d): 45 x 75 x 91 mm

Godkända standarder: IEC 60950-1, IEC 60601-1, UL 508 (listed), UL 60950-1 (recognized E137006), NEC Class 2 (listed), UL 1604 (recognized E246877), Marine (category: C, EMC2), SEMI F47 (120 Vac or 208 Vac input)

